


Autokran AK 36/4000

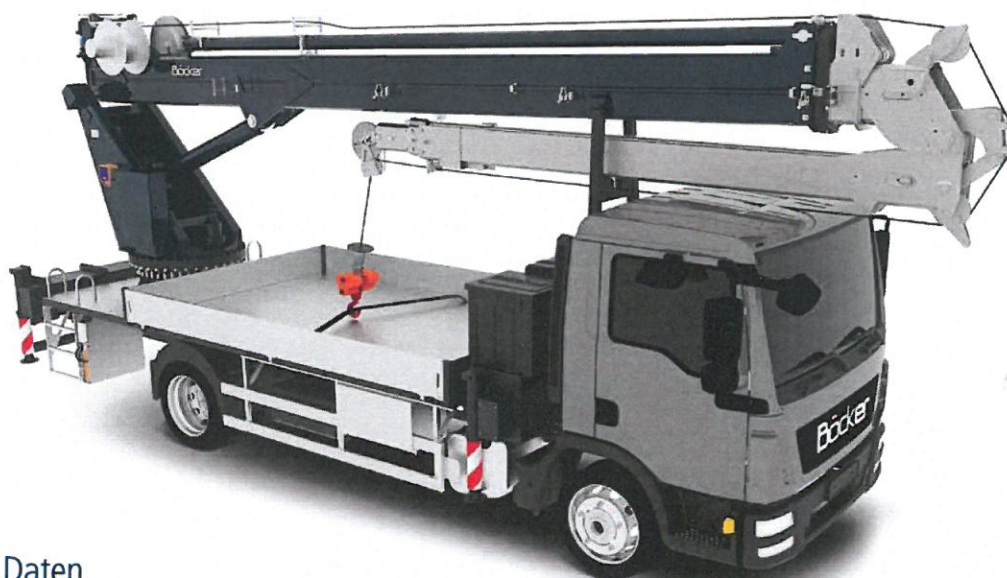

Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht (t)	11,99
Nutzlast max. (kg)	2.000 (optional 4.000)
Ausfahrlänge max. (m)	36,0
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m)	24,2
Ausleger ausziehbar (m)	5,2 / 8,3 / 11,3
Auslegernutzlast (kg)	2.000 / 1.000 / 700
Hauptmastwinkel (Grad)	85
Auslegerwinkel (Grad)	160
Schwenkbereich (Grad)	+/- 310
Hakengeschwindigkeit (m/min)	45 (55)
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg (m)	30,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg (m)	24,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t (m)	16,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t (m)	8,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 4 t (m)	4,0
Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t (m)	-
Reichweite im Kranbetrieb bei 12 t (m)	-
Reichweite im Bühnenbetrieb mit drehbarem Korb (m)	23,5 bei 250 kg 26,0 bei 100 kg
Reichweite im Bühnenbetrieb mit Bügelkorb (m)	24,5 bei 250 kg 26,8 bei 100 kg
Arbeitshöhe mit drehbarem Korb max. (m)	32,7
Arbeitshöhe mit Bügelkorb max. (m)	34,0



Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

Stark und multifunktional steht der AK 36/4000 für hohe Reichweiten und Lasten bei einem kompaktem 11,99 t-LKW. Trotz des geringen Gewichts erreicht der AK 36/4000 mit 1.000 kg 16 m und punktet darüber hinaus mit seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Durch den bauartbedingt geringen Durchschwenkradius sind Einsätze z.B. an Straßen bei laufendem Verkehr problemlos möglich. Und selbstverständlich kann auch der AK 36/4000 wie alle anderen Böcker Krane dank seines stabilen Alu-Mastpakets unter Last schnell und punktgenau ein- und austeleskopieren.

Böcker
MEIN WEG NACH OBEN


Fahrzeugmaße

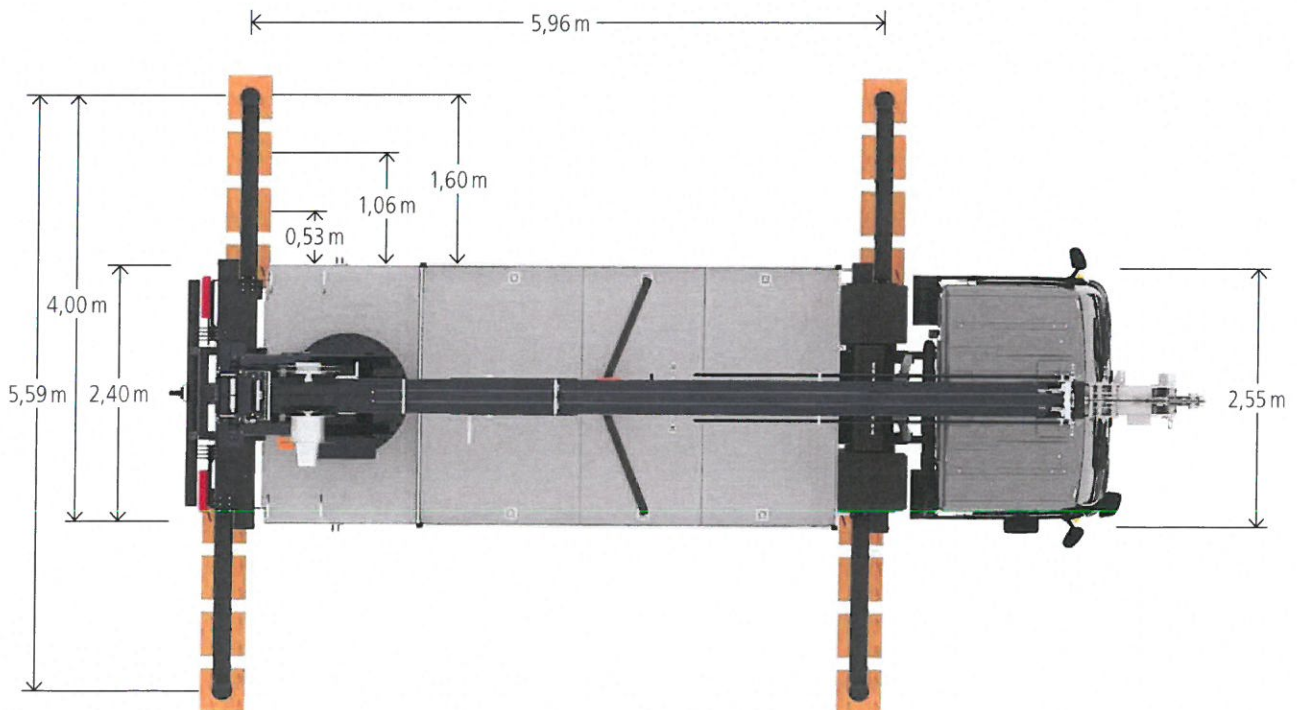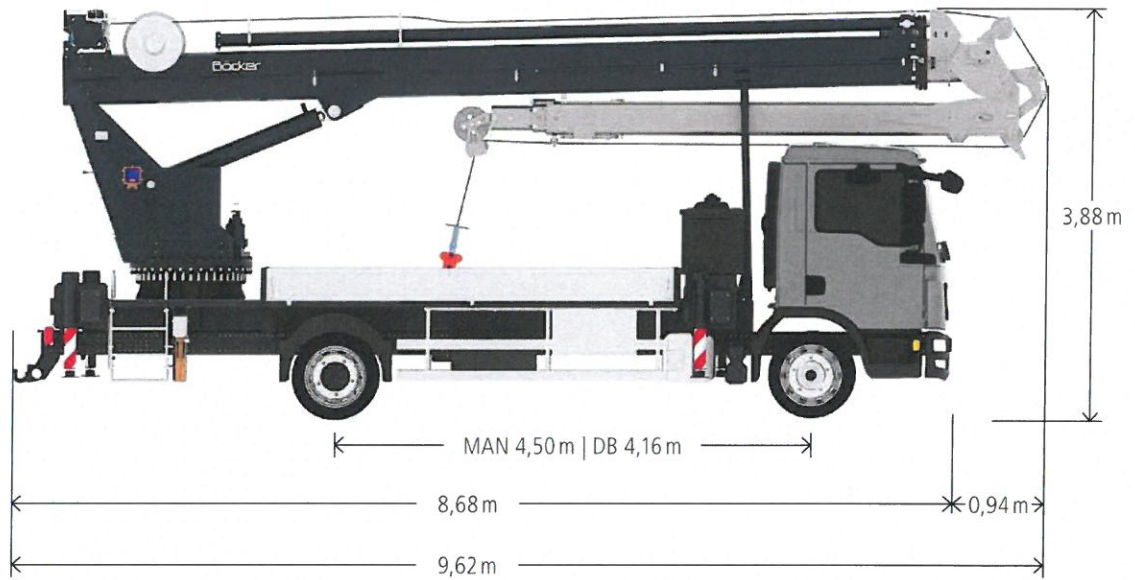

Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Reichweiten im Kranbetrieb

-  Belastung in kg
-  Einstrangbetrieb
-  Zweistrangbetrieb
-  Höherbelastung des Auslegers bei reduzierter Reichweite

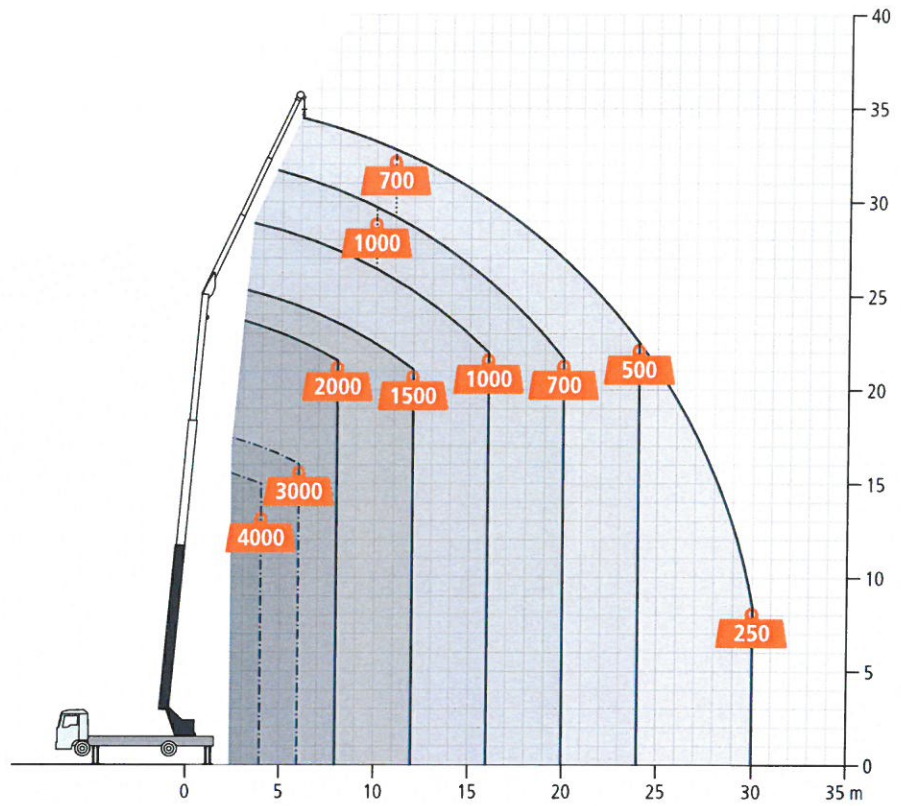

Reichweiten im Bühnenbetrieb

Bügelkorb PK 250-1

